INDUSTRIAL SCIENTIFIC

T40 II RATTLER™ TRAGBARES EINGAS-WARNGERÄT
T-DOCK™ STATION FÜR AUTOMATISIERTE GASGERÄTEVERWALTUNG

Das T40 II Rattler™ Eingas-Warngerät dient vor allem dazu, Mitarbeiter mit einem geeigneten, wartungsfreundlichen und einfach zu nutzenden Gerät durch das Erkennen von Schwefelwasserstoff (H_2S), Kohlenmonoxid (CO) oder Sauerstoff (O_2) zu schützen. Das mit einer frei konfigurierbaren Kontrollblinkleuchte ausgestattete T40 II Rattler™ lässt sich leicht warten und ermöglicht eine sichere und kostengünstige Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Das T40 II Rattler ist robust und leicht, entspricht Schutzart IP68 und ist für den Einsatz in den schwierigsten, gefährlichsten Bereichen geeignet. Die auf ihrem Gebiet führende, extrem kurze T90 Ansprechzeit kann am Arbeitsplatz durch Gase verursachte Gefahren in Echtzeit erkennen und so wertvolle Zeit sparen, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. Die Laufzeit der Hochleistungs-Lithiumbatterie beträgt bei kontinuierlichem Betrieb unter extremen Wetterbedingungen bis zu 2 Jahre und erfüllt so die Anforderungen für einen Langzeitbetrieb.

GASE EINFACH ERKENNEN,
MIT KURZER ANSPRECHZEIT

- Robust, kompakt und leicht
- Kurze Sensoransprechzeit
- Für alle Sensoren gilt eine Garantie von 3 Jahren
- Austauschbare Batterie mit 2 Jahren Laufzeit

T40 MFI
RAPID
SLO
SMIT
AUTO EJECT

IP-SCHUTZART
IP66 & IP68

Vollständig geschützt gegen eindringenden Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus jeder Richtung.



Vollständig wasserdicht, auch bei längerer Eintauchzeit.

zuverlässiger
verlässlicher

ECHTZEITALARME

in einem

KOMPAKTEN GASWARNGERÄT

Egal in welcher Arbeitsumgebung Sie sich befinden, das T40 II warnt Sie bei gefährlichen Gaskonzentrationen schnell und deutlich.

- Akustischer Alarm mit 95 dB, dadurch auch in lauten Umgebungen deutlich hörbar
- Warnungen werden mit zwei roten LEDs und einer Kontrollleuchte angezeigt
- Alarme sind auf einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung gut sichtbar

SENSOR- und KONFIGURATIONSOPTIONEN

Das T40 II bietet Sensoroptionen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und ist so eine kostengünstige Option für den persönlichen Schutz vor gefährlichen Gasen.

Für alle Sensoren gilt eine Garantie von **3 Jahren**.

CO	0 - 1000 ppm
CO	0 - 2000 ppm
H_2S	0 - 100 ppm
H_2S	0 - 200 ppm
H_2S	0 - 500 ppm
O_2	0 - 30 Vol.-%

T40 II - GEBRÄUCHLICHE SENSOREN NACH BRANCHE

BRANCHE	CO 1000 ppm	CO 2000 ppm	H_2S 100 ppm	H_2S 200 ppm	H_2S 500 ppm	O_2 30 Vol.-%
Öl und Gas		•	•	•	•	•
Feuer und Gefahrgut	•	•	•	•	•	•
Chemische Raffination	•	•	•	•	•	•
Zellstoff und Papier	•	•	•	•	•	•
Bergbau	•	•	•	•	•	•
Wasser	•	•	•	•	•	•

MEHR ÜBER DAS T40 II ERFAHREN

www.indsci.com/t40ii

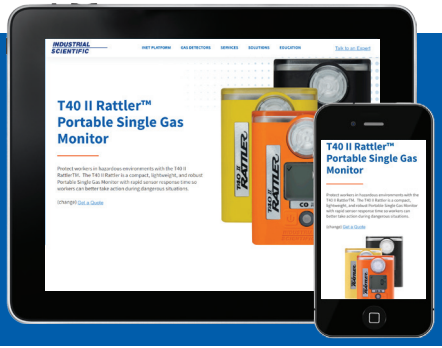

T-DOCK™

AUTOMATISIERTES GERÄTEVERWALTUNGSPROGRAMM

Die T-Dock™ ist eine intelligente, automatisierte Geräteverwaltungsstation für T40 II Rattler™ Eingas-Warngeräte.

- Bis zu acht Geräte gleichzeitig warten
- Anzeigetests für T40 II Rattler™ Gaswarngeräte in nur 15 Sekunden durchführen
- Keine Schulung erforderlich – intuitive einfache Oberfläche, mit nur einer Taste alle Anzeigetests starten
- Automatisierte Geräteverwaltung mit programmierbaren Einstellungen
- Produktivität und Sicherheit durch extrem schnelle Gaswarngerätewartung steigern
- Ereignisprotokolle ganz einfach herunterladen

8 GERÄTE in 15 SEKUNDEN

Die T-Dock™ ermöglicht extrem schnelle Anzeigetests für bis zu 8 Geräte gleichzeitig, um Platz, Zeit und Messgas zu sparen und die Produktivität der Sicherheitsteams zu steigern.

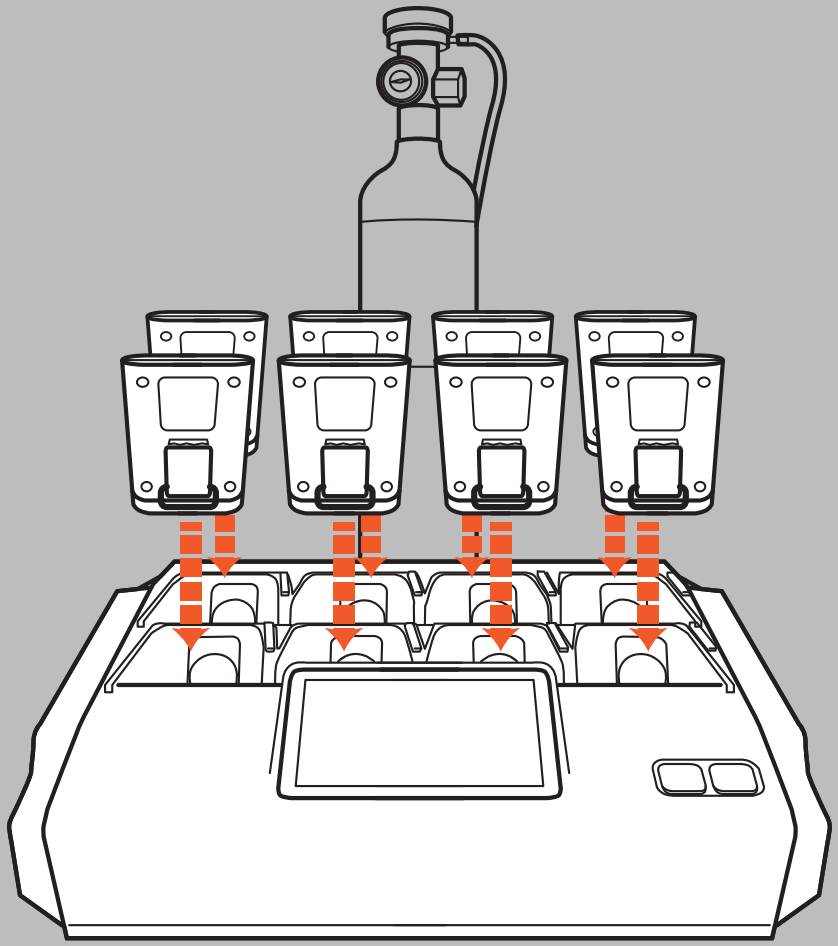

BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENOBERFLÄCHE STARTET DURCH

MIT EINEM TASTENDRUCK ALLE ANZEIGETESTS STARTEN

Die T-DOCK™ ist einfach einzurichten und ihr kapazitiver Touchscreen führt den Nutzer durch einen benutzerfreundlichen Vorgang. Daten vom T40 II Rattler Geräten über einen USB-Stick herunterladen oder Gerät direkt an einen USB-Drucker anschließen, um Berichte und Zertifikate auszudrucken.

JEDERZEIT, AN JEDEM ORT
MIT VOLLER LEISTUNG

Mit einer USB-C Powerbank ist die T-DOCK™ für Turnarounds, Stilllegungen und mobile Anwendungen ideal, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

www.indsci.com Rev 0423

AMERIKA
Tel.: +1-412-788-4353
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIEN PAZIFIK
Tel.: +65-6561-7377
Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

EMEA
Tel.: +33 (0)1 57 32 92 61
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com