



Fiche technique

T-DOCK™


STATION DE GESTION AUTOMATISÉE DE DÉTECTION DE GAZ

- Maintenance simultanée de jusqu'à 8 instruments
- Test fonctionnel de 15 secondes
- Aucune formation nécessaire – Fonctionne à l'aide d'un seul bouton
- Modules d'accueil intelligents
- Gestion automatisée programmable des appareils
- Fonctionnement ultra-rapide
- Productivité et sécurité améliorées
- Archivage des événements

La station T-Dock™ est une station de gestion d'instruments intelligente et automatisée des instruments compatibles. Elle intègre des capacités de test fonctionnel ultra-rapide pouvant prendre en charge jusqu'à 8 instruments simultanément. Les 8 compartiments fonctionnent simultanément pour optimiser l'utilisation de l'espace, du temps et de la plage de gaz, améliorant ainsi la productivité des professionnels de la sécurité.

La station T-Dock™ fonctionne sur un système d'exploitation Android 7.1 qui facilite son installation, son écran tactile LCD couleur de 5 pouces guide l'utilisateur dans les procédures d'installation et d'utilisation. Le téléchargement de données à partir d'instruments compatibles est possible via la mémoire Flash USB. La station T-Dock™ est également compatible avec une connexion directe à une imprimante USB pour les rapports et les certificats.

La station T-Dock™ est la solution idéale en termes de délais d'exécution, de gestion des arrêts et de prise en charge des applications mobiles, dans la mesure où il est possible de l'alimenter via une batterie externe USB-C lorsqu'il est difficile de trouver des raccords électriques secteur.

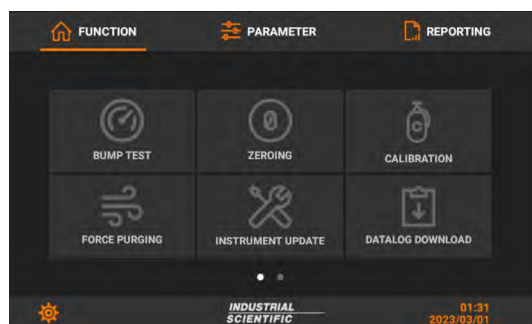

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GARANTIE D'INSTRUMENT

Garantie 5 ans

AFFICHAGE

Écran tactile LCD couleur 5"

NAVIGATION DANS LE MENU

Trois boutons physiques et écran tactile capacitif

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation : Adaptateur USB-C et 20VDC/2,25 A

PORTS GAZ

3 entrées de gaz indépendantes (dont 1 réservée au test fonctionnel rapide)
1 entrée d'air frais
1 sortie d'échappement

DIMENSIONS

368 x 310 x 110 mm

POIDS

2,71 kg

TESTS AUTOMATIQUES

Test fonctionnel automatique, étalonnage automatique, mise à zéro et purge automatiques

POMPE

2 pompes, dotées chacune d'un débit de 500 ml/min par compartiment

COMMUNICATION

Imprimante USB 2.0
Mémoire flash USB, USB 2.0

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Système d'exploitation Android 7.1

INSTRUMENTS COMPATIBLES

T40 II Rattler™
T40 Pro

PILE

Compatible avec Power Bank USB TYPE-C PD Puissance min 65 W

STOCKAGE DE DONNÉES

8 GB de ROM

CERTIFICATIONS ET NOTATION DE LA

Directive CEM 2014/30/UE, EN IEC 61326-1:2021
FCC Partie 15
IP20



**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

www.indsci.fr

Rev. 1.4

AMÉRIQUES

Téléphone : +1-412-788-4353
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIE PACIFIQUE

Téléphone : +65-6561-7377
Fax : +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

EMEA

Téléphone : +33 (0)1 57 32 92 61
Fax : +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com