



**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

TRAGBARES EINGAS-WARNGERÄT T40 II RATTLER™

Sicherheit und Zuverlässigkeit mit der KÜRZESTEN Sensoransprechzeit verbessern

Das T40 II Rattler Eingas-Warngerät dient vor allem dazu, Mitarbeiter mit einem geeigneten, wartungsfreundlichen und einfach zu nutzenden Gerät durch das Erkennen von Schwefelwasserstoff (H_2S), Kohlenmonoxid (CO) oder Sauerstoff (O_2) zu schützen. Das mit einer frei konfigurierbaren Kontrollblinkleuchte ausgestattete T40 II Rattler lässt sich leicht warten und ermöglicht eine sichere und kostengünstige Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Das T40 II Rattler ist robust und leicht, entspricht Schutzart IP68 und ist für den Einsatz in den schwierigsten, gefährlichsten Bereichen geeignet. Die auf ihrem Gebiet führende, extrem kurze T90 Ansprechzeit kann am Arbeitsplatz durch Gase verursachte Gefahren in Echtzeit erkennen und so wertvolle Zeit sparen, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. Zur Erfüllung der Anforderungen eines Langzeitbetriebs, beträgt die Laufzeit der Hochleistungs-Lithiumbatterie bei kontinuierlichem Betrieb unter extremen Wetterbedingungen bis zu 2 Jahre.



GASE EINFACH ERKENNEN, MIT KURZER ANSPRECHZEIT

- Robust, kompakt und leicht
- Kurze Sensoransprechzeit
- 3 Jahre Garantie auf den O_2 -Sensor
- Austauschbare Batterie mit 2 Jahren Laufzeit

RAVENS
T40
M7






IP-SCHUTZART IP66 & IP68



Vollständig geschützt gegen
eindringenden Staub und
Hochdruckwasserstrahlen
aus jeder Richtung.



Vollständig wasserdicht,
auch bei längerer
Eintauchzeit.

**Zuverlässigere
verlässlichere
Alarme in Echtzeit**

ALARME IN ECHTZEIT in einem KOMPAKTEN GASWARNGERÄTEN

Egal in welcher Arbeitsumgebung Sie sich befinden, das T40 II warnt Sie bei gefährlichen Gaskonzentrationen schnell und deutlich.

- Akustischer Alarm mit 95 dB, dadurch auch in lauten Umgebungen deutlich hörbar
- Warnungen werden mit zweiten roten LEDs und einer Kontrollleuchte angezeigt
- Alarmer sind auf einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung gut sichtbar



SENSOR- und KONFIGURATIONS-OPTIONEN

Das T40 II bietet Sensoroptionen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und ist so eine kostengünstige Option für den persönlichen Schutz vor gefährlichen Gasen.

Auf alle Zellen gibt es eine dreijährige Garantie.

CO	0 - 1000 ppm
CO	0 - 2000 ppm
H ₂ S	0 - 100 ppm
H ₂ S	0 - 200 ppm
H ₂ S	0 - 500 ppm
O ₂	0-30 Vol.-%



Sensoroptionen


T40 II - GEBRÄUCHLICHE SENSOREN NACH BRANCHE

BRANCHE

	CO 1000 ppm	CO 2000 ppm	H ₂ S 100 ppm	H ₂ S 200 ppm	H ₂ S 500 ppm	O ₂ 30 Vol.-%
Öl und Gas		•	•	•	•	•
Feuer und Gefahrgut	•	•	•	•	•	•
Chemische Raffination	•	•	•	•	•	•
Zellstoff und Papier	•	•	•	•	•	•
Bergbau	•	•	•	•	•	•
Wasser	•	•	•	•	•	•

MEHR ÜBER DAS T40 II ERFAHREN

www.indsci.com/t40ii

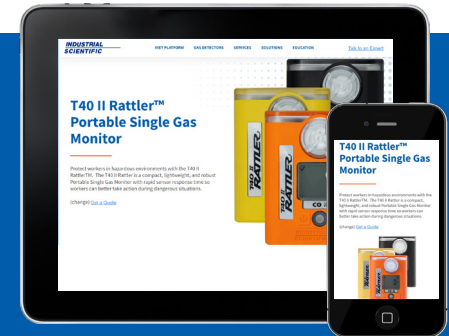

***INDUSTRIAL
SCIENTIFIC***

www.indsci.com

Rev 0922

AMERIKA

Tel.: +1-412-788-4353

1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIEN PAZIFIK

Tel.: +65-6561-7377

Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

EMEA

Tel.: +33 (0)1 57 32 92 61

Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com