



**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

DÉTECTEUR MONOGAZ T40 II RATTLER™

Augmentez la sécurité et la fiabilité grâce à la réponse de capteur
LA PLUS RAPIDE QUI SOIT

Le détecteur monogaz T40 II est principalement utilisé pour assurer la sécurité du personnel en détectant la présence de sulfure d'hydrogène (H₂S), de monoxyde de carbone (CO) ou d'oxygène (O₂), avec un instrument facile à utiliser et à entretenir. Le T40 II Rattler est le détecteur de gaz le plus simple de sa catégorie, avec une conformité gérable et rentable grâce à un affichage clignotant de confiance, configurable par l'utilisateur. Robuste, léger et avec un indice de protection IP68, son utilisation est adaptée pour travailler dans les zones les plus difficiles et les plus dangereuses. Le temps de réponse T90 ultrarapide, inégalé dans le secteur, permet de détecter les risques liés aux gaz en temps réel pour assurer la sécurité des collaborateurs sur site. Pour répondre aux besoins de fonctionnement à long terme, la batterie au lithium haute performance peut fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes en continu pendant 2 ans.



DÉTECTION DE GAZ À RÉPONSE SIMPLE ET RAPIDE

- Robuste, compact et léger
- Réponse rapide du capteur
- Le capteur d'O₂ est garanti pendant trois ans
- Batterie remplaçable avec une autonomie de deux ans



PAVILION

T4-O 1007



INDICES DE PROTECTION

IP66 et IP68



Résiste à la pénétration totale de la poussière et aux jets d'eau à haute pression provenant de toutes les directions

Plus fiable



Entièrement étanche, même en cas d'immersion prolongée.

Plus sûr

ALERTES EN TEMPS RÉEL dans un MONITEUR COMPACT

Quel que soit votre environnement de travail, le T40 II vous avertit rapidement et clairement de la présence de gaz dangereux.

- Perceptible dans les environnements bruyants grâce à son alarme sonore de 95 dB
- Alertes signalées par deux voyants LED rouges et un indicateur de confiance
- Grand écran LCD rétroéclairé pour comprendre rapidement la nature de l'alerte



OPTIONS DU CAPTEUR et de CONFIGURATION

Le T40 II propose des options de capteur pour de multiples industries et applications, ce qui en fait une option fiable pour la détection de gaz personnelle.

Toutes les cellules sont garanties 3 ans.

CO	0 à 1 000 ppm
CO	0 à 2 000 ppm
H ₂ S	0 à 100 ppm
H ₂ S	0 à 200 ppm
H ₂ S	0 à 500 ppm
O ₂	0 à 30 % VOL.



Options des capteurs


CAPTEURS COMMUNS DU T40 II PAR SECTEUR

SECTEUR

	CO 1000 ppm	CO 2000 ppm	H ₂ S 100 ppm	H ₂ S 200 ppm	H ₂ S 500 ppm	O ₂ 30 % vol.
Exploitation pétrolière et gazière		•	•	•	•	•
Incendie et matières dangereuses	•	•	•	•	•	•
Raffinage chimique	•	•	•	•	•	•
Industrie papetière	•	•	•	•	•	•
Exploitation minière	•	•	•	•	•	•
Industrie de l'eau	•	•	•	•	•	•

EN SAVOIR PLUS SUR LE T40 II

www.indsci.com/t40ii

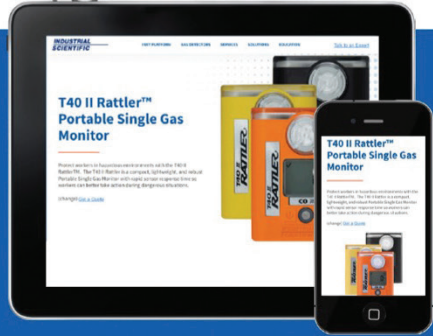

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

www.indsci.com

Rev. 0922

AMÉRIQUES

Téléphone: +1-412-788-4353

1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIE PACIFIQUE

Téléphone: +65-6561-7377

Télécopie: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

EMEA

Téléphone: +33 (0)1 57 32 92 61

Télécopie: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com