



**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

MONITOR DE GÁS ÚNICO T40 II RATTLER™

Aumente a segurança e a fiabilidade com a resposta MAIS RÁPIDA do sensor

O detetor de gás único T40 II Rattler é utilizado principalmente para manter os funcionários seguros, detetando a presença de sulfureto de hidrogénio (H₂S), monóxido de carbono (CO) ou oxigénio (O₂), num instrumento passível de reparação, manutenção e de fácil utilização. O Rattler T40 II é o detetor de gás mais fácil de operar, tornando, simultaneamente, a conformidade controlável e económica com um flash de confiança configurável pelo utilizador. O Rattler T40 II é robusto e leve, com um índice de proteção IP68, sendo adequado para trabalhar nas áreas mais desafiantes e perigosas. O tempo de resposta ultrarrápida do T90, líder no setor, consegue detetar perigos de gás no trabalho em tempo real, poupando tempo valioso, para garantir a segurança dos trabalhadores. Para satisfazer as necessidades de funcionamento a longo prazo, a bateria de lítio de alto desempenho pode funcionar continuamente durante dois anos sob condições meteorológicas extremas.



DETEÇÃO DE GÁS DE RESPOSTA SIMPLES E RÁPIDA

- Robusto, compacto e leve
- Resposta rápida do sensor
- O sensor de O₂ tem uma garantia de três anos
- Bateria substituível com um tempo de funcionamento de dois anos


PAVILION
T40 1007





ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IP66 et IP68



Resiste à entrada total de poeiras e jatos de água de alta pressão a partir de qualquer direção.

Mais fiável



Totalmente estanque, mesmo sob condições de imersão prolongada.

Mais confiável

ALERTAS EM TEMPO REAL num MONITOR COMPACTO

Independentemente do seu ambiente de trabalho, o T40 II alerta-o de forma rápida e clara para a presença de perigos de gases.

- Chame à atenção em ambientes com ruído elevado graças a um alarme sonoro de 95dB
- Veja alertas em duas luzes LED vermelhas e um indicador de confiança
- Visualize facilmente os alertas num grande ecrã LCD retroiluminado



OPÇÕES DE SENSOR e CONFIGURAÇÃO

O T40 II oferece opções de sensores para várias setores e aplicações, tornando-o numa opção fiável para a deteção pessoal de gases.

Todas as células são garantidas por 3 anos.

CO	0 -1 000 ppm
CO	0 -2 000 ppm
H ₂ S	0-100 ppm
H ₂ S	0 -200 ppm
H ₂ S	0 -500 ppm
O ₂	0 -30 % VOL.



Opções de sensor


SENSORES COMUNS T40 II POR SETOR

SETOR

	CO 1000 ppm	CO 2000 ppm	H ₂ S 100 ppm	H ₂ S 200 ppm	H ₂ S 500 ppm	O ₂ 30 % vol.
Petróleo e gás		•	•	•	•	•
Incêndio e Materiais Perigosos	•	•	•	•	•	•
Refinação química	•	•	•	•	•	•
Polpa e papel	•	•	•	•	•	•
Mineração	•	•	•	•	•	•
Água	•	•	•	•	•	•

LEIA MAIS SOBRE O T40 II

www.indsci.com/t40ii

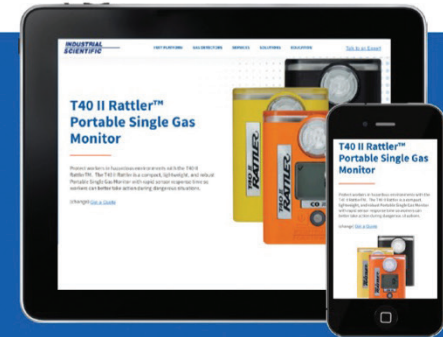

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

www.indsci.com

Rev. 0922

AMÉRICAS

Tel: +1-412-788-4353

1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ÁSIA-PACÍFICO

Tel: +65-6561-7377

Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

EMEA

Tel: +33 (0)1 57 32 92 61

Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com